




# INVISIO BLINDO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


ANTIEFFRAZIONE CL. RC4 BURGLAR-RESISTANT CLASS RC4 / CLASS RC4 CAMBRIOLEUR

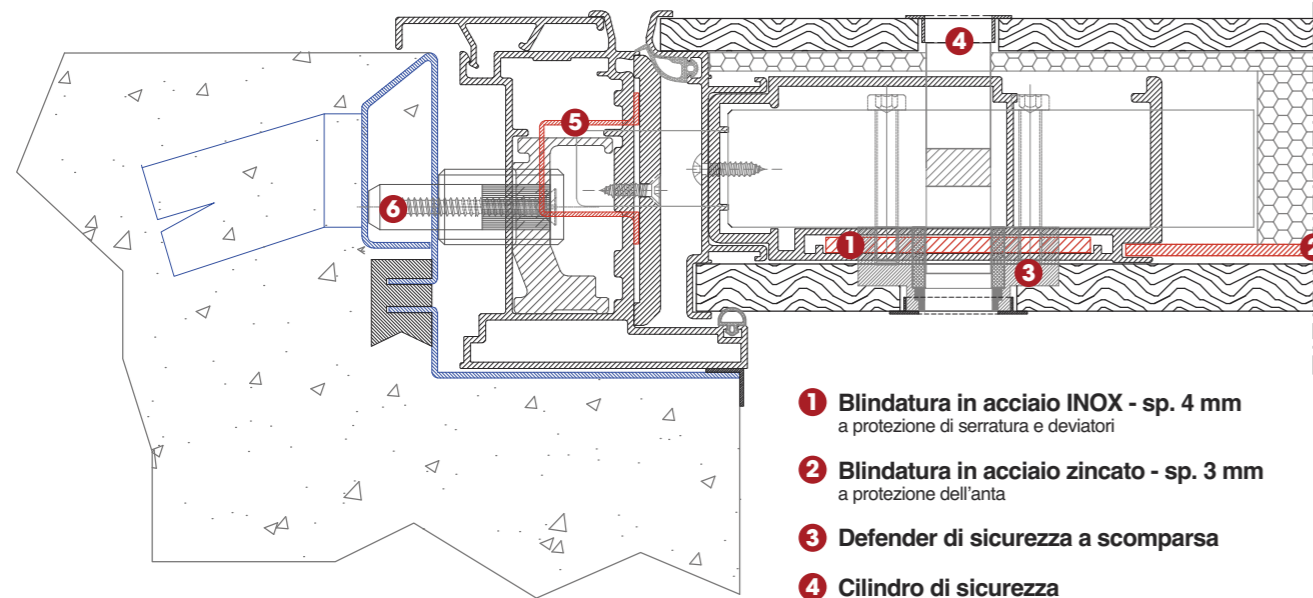

- 1 **Blindatura in acciaio INOX - sp. 4 mm**  
a protezione di serratura e deviatori
- 2 **Blindatura in acciaio zincato - sp. 3 mm**  
a protezione dell'anta
- 3 **Defender di sicurezza a scomparsa**
- 4 **Cilindro di sicurezza**  
con spine anti-trapano e cilindro anti-duplicazione brevettato
- 5 **Omega guida perni in acciaio INOX**
- 6 **Spine antisfondamento in acciaio INOX - Ø 12 mm**


# TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

TYPES OF INSTALLATION / TYPES D'INSTALLATION

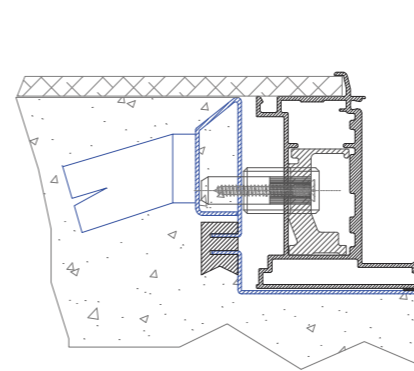


## RASOMURO / BOISERIE

FLUSH-WALL / WALL PANEL INTERNAL  
SATIN MUR / BOISERIE INTERNE

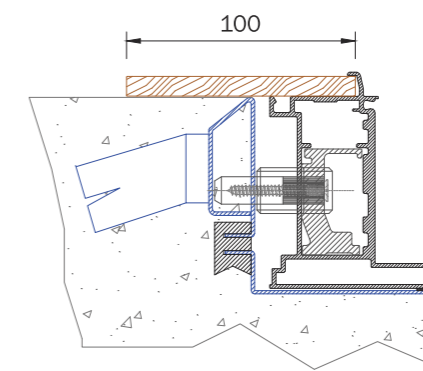

## COME RIVESTIMENTO INTERNO

HOW TO FINISH PANEL INTERNAL FRAME  
COMMENT FINIR CADRE PANNEAU INTERNE

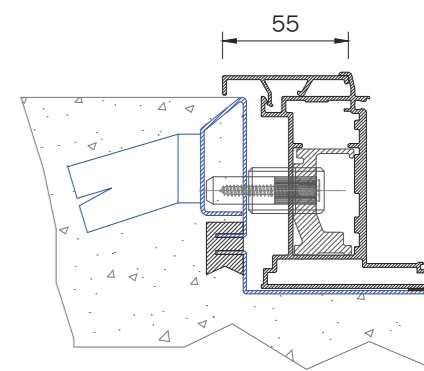

## IN ALLUMINIO OX SILVER (STANDARD)


INTERNAL FRAME ALUMINIUM STANDARD  
INTERNE NORME CADRE ALUMINIUM



# INVISIO STRONG

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ANTIEFFRAZIONE CL. RC3 BURGLAR-RESISTANT CLASS RC3 / CLASS RC3 CAMBRIOLEUR

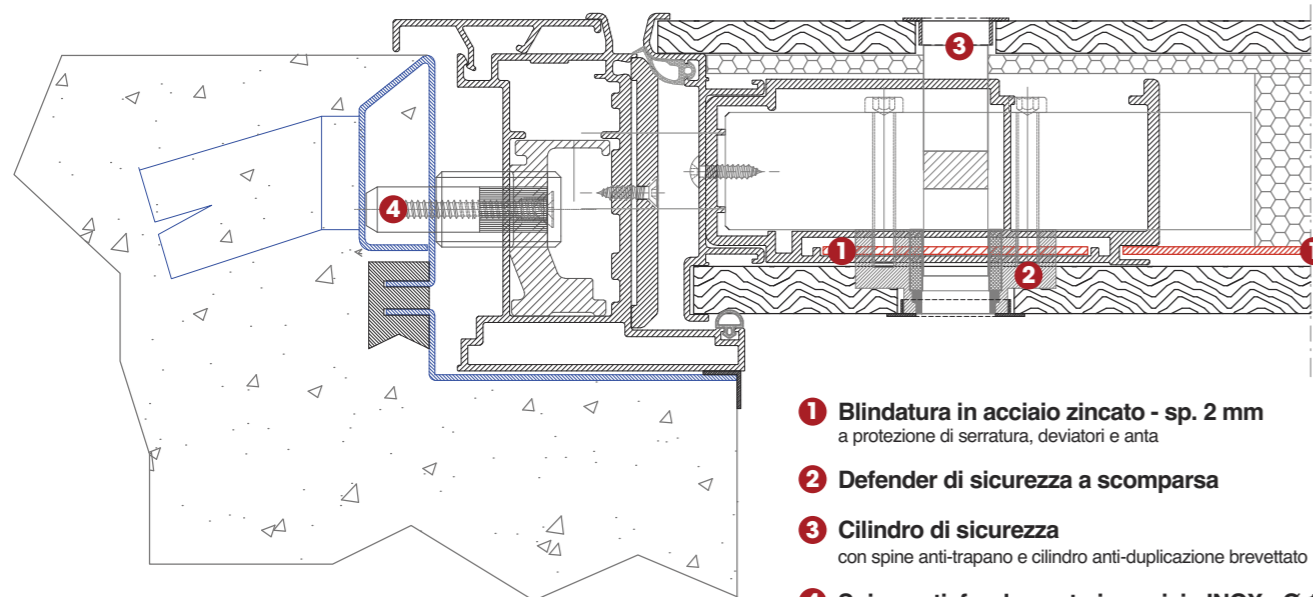

- 1 **Blindatura in acciaio zincato - sp. 2 mm**  
a protezione di serratura, deviatori e anta
- 2 **Defender di sicurezza a scomparsa**
- 3 **Cilindro di sicurezza**  
con spine anti-trapano e cilindro anti-duplicazione brevettato
- 4 **Spine antisfondamento in acciaio INOX - Ø 12 mm**

