




ANTIEFFRAZIONE




RC4




INVISIO PLUS GLASS

Sezioni - Sections


Nodo Serratura

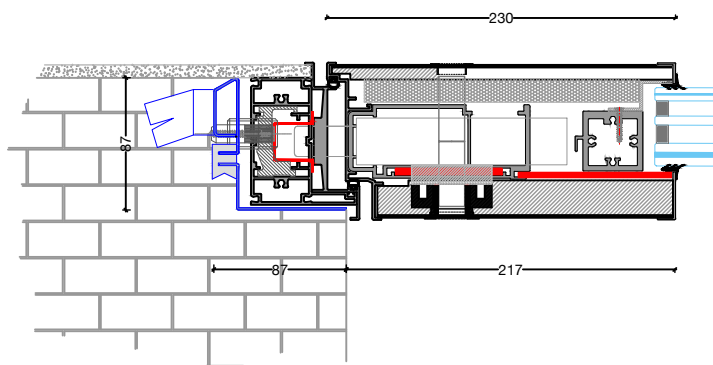


Nodo Cerniera

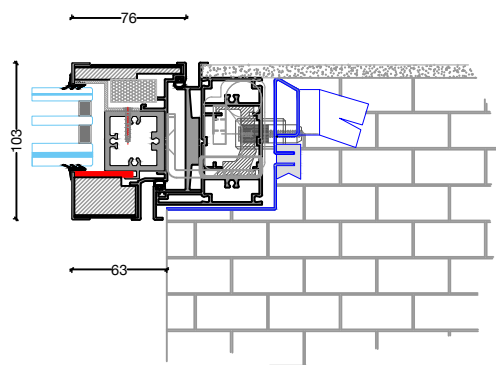


Nodo Superiore

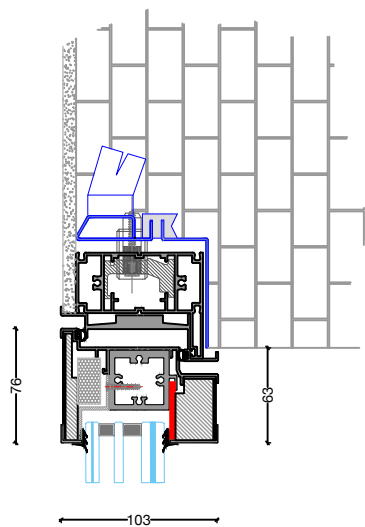

Nodo apribile / fisso




Nodo laterale fisso

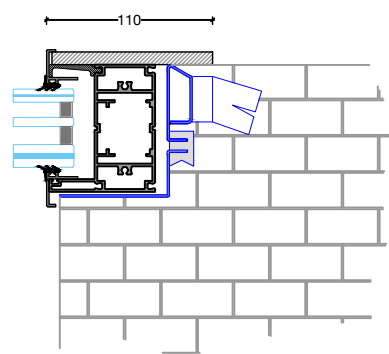


Nodo Inferiore


Senza soglia fissa

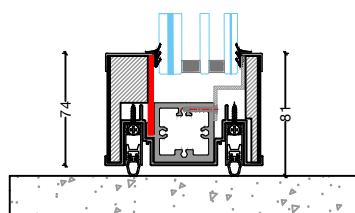

Con soglia fissa

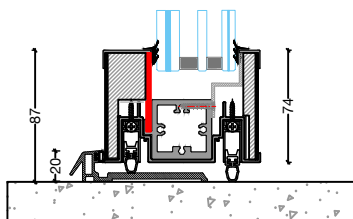

Nodo inferiore fisso

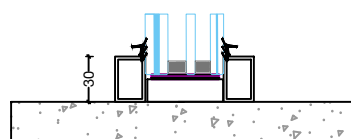



INVISIO PLUS GLASS

Descrizione di capitolato

PROFILATI

Profili in estruso di alluminio lega 6060 confermativa UNI 9006/1 (88/90). Lo stato della finitura è T5

BLINDATURA

Montante anta blindato con piatto di acciaio INOX sp. 4mm posto a protezione di serratura e deviatori. Struttura anta rinforzata con lastra di acciaio zincato sp. 2mm

ACCESSORI

- . Serratura di sicurezza ad ingranaggi con cilindro europeo
- . Deviatori inferiori e superiori
- . Cerniere a scomparsa brevettate con sistema freno ABS e blocco di fine corsa
- . Defender esterno a scomparsa
- . Omega guida puntali in acciaio INOX per serratura e deviatori
- . Spine di sicurezza perimetrali siam. 12mm in acciaio INOX
- . Doppia guarnizione automatica inferiore
- . Doppia guarnizione perimetrale di battuta in silicone
- . Viteria in acciaio inox

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONALI

Sistema di sicurezza composto da profili estrusi di alluminio complanare sia sul lato esterno che quello interno, con possibilità di rasomuro.

Apertura ad anta battente cieca con possibilità di fiancoluce e sopra-luce fissi vetrati o ciechi.

VETRATURE

La versione Invisio Plus Glass, nelle parti vetrate, utilizza un vetro blindato anticrimine certificato in classe P6B abbinato ad una doppia camera e vetro basso emissivo per un'eccellente isolamento termico e acustico.

SERRATURE

- . Serratura di sicurezza ad ingranaggi a cilindro europeo (standard)
- . Serratura di sicurezza ad ingranaggi a doppio cilindro europeo con chiavi masterizzate
- . Serratura elettromeccanica con tastiera numerica e lettore TAG
- . Serratura elettromeccanica "smart" con tastiera numerica e lettore TAG gestibile da App.

PRESTAZIONI E CERTIFICAZIONE

. **CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE CLASSE RC4** (in fase di certificazione) - norma UNI ENV 1227/30:2011

. **TRASMITTANZA TERMICA U_w 1.2 W/m²K** - Valori ottenuti per una porta 1 anta con dimensioni normalizzate secondo norma UNI EN 14351-1 (1,23 (±25%) x 2,18(±25%)) con doppio vetrocamera Ug 0,7 W/m²K