




Blindatura sp. 4 mm in acciaio INOX AISI 304 su anta e telaio



Cremonese a chiave unificata con sistema di rottura controllata

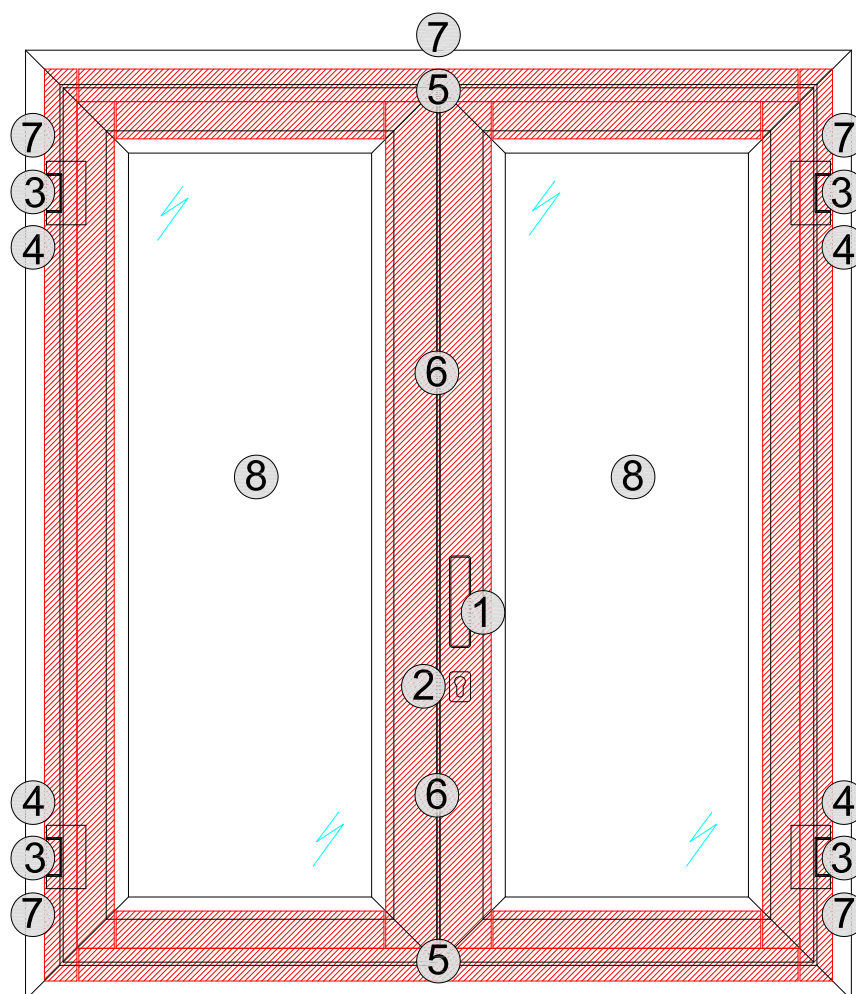

1/2 Cilindro di sicurezza



Cerniere antieffrazione in estruso pieno di alluminio con perni in acciaio INOX anti-sfilamento



Rostrì antistrappo brevettati



Guida puntali e puntali inferiori e superiori diametro 10mm in acciaio INOX



Terze chiusure antieffrazione in microfusione di acciaio INOX




Spine di ancoraggio perimetrale in acciaio INOX diam. 12mm




Vetro anti-proiettile **BR4/NS** 35-36SPALLSHIELD / 27 argon/ 55.1 B.E.


Sezione orizzontale fisso

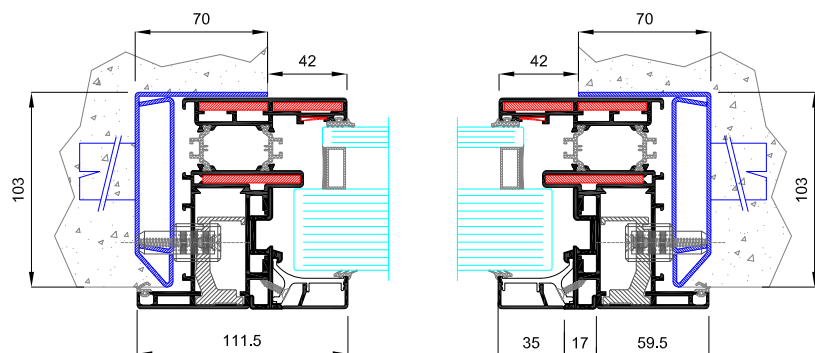

Sezione orizzontale 1 ante

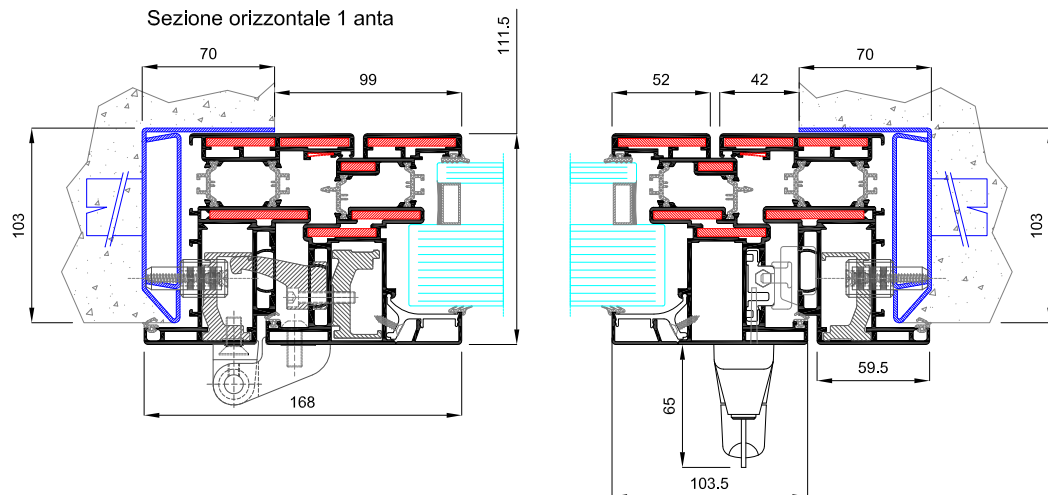


Sezione orizzontale 2 ante

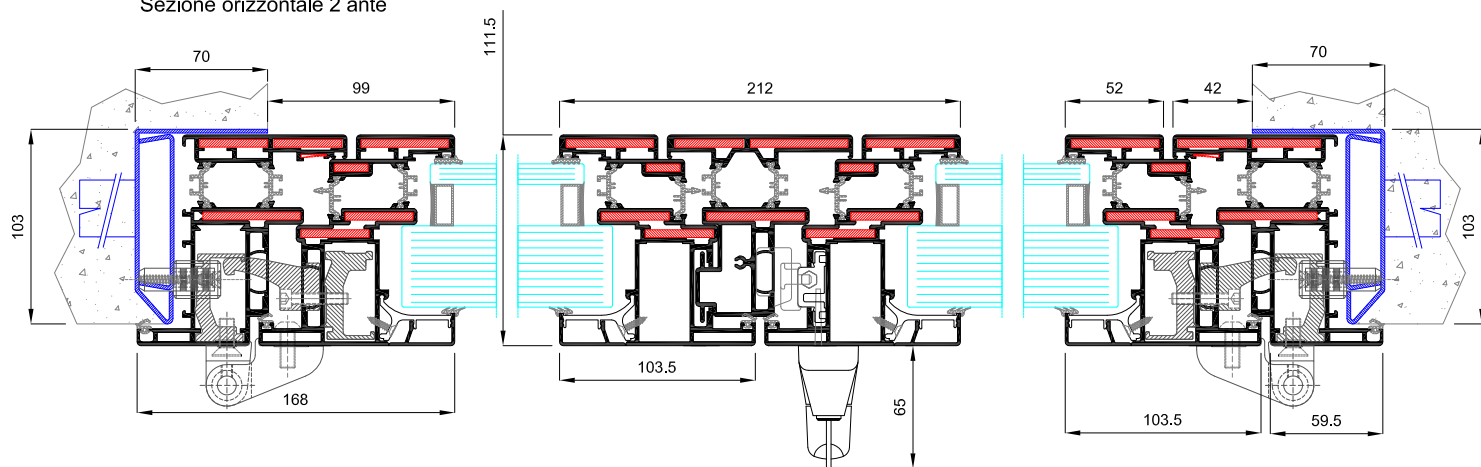


scala 4:1





Sezione verticale
("Z" inferiore)

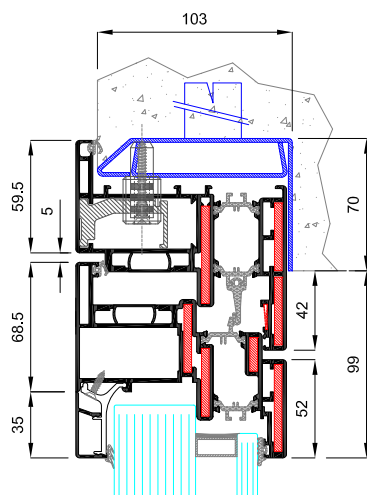

Sezione verticale
("L" inferiore)

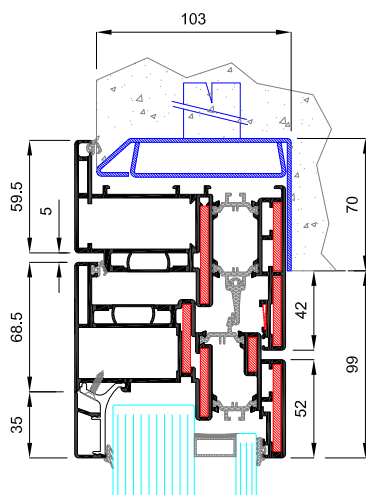

Sezione verticale porta

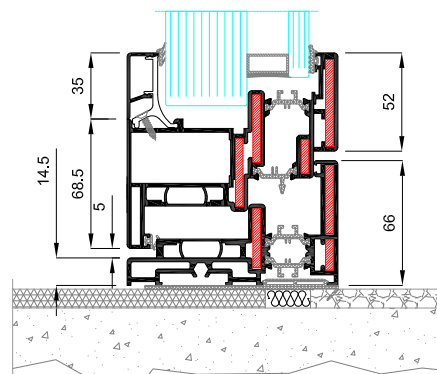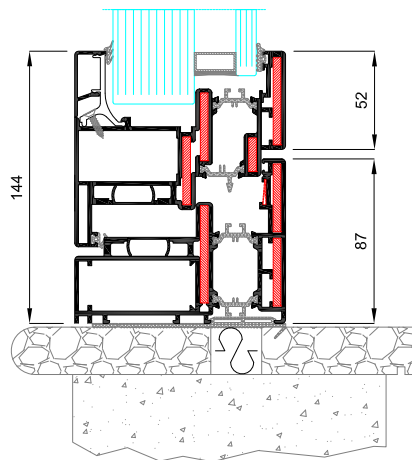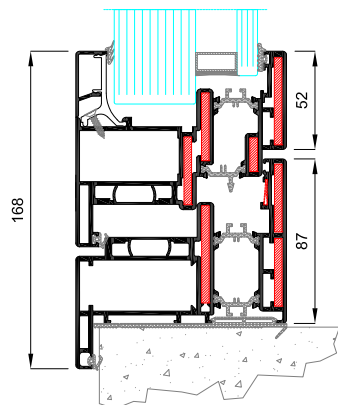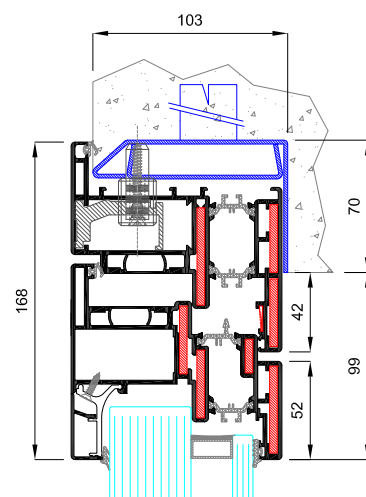

PROFILATI

Profili in estruso di alluminio lega 6060 come normativa UNI 9006/1 (88/90). Lo stato della finitura è T5

BLINDATURA

Profili blindati con piatti di acciaio INOX AISI 304 sp.4 posizionati in modo sfalzato tra di loro in modo da impedire il passaggio del proiettile da qualsiasi posizione

ACCESSORI

- Maniglia Minimal con cilindro con sistema di rottura controllata
- Cerniere antieffrazione in estruso pieno di alluminio
- Rostri brevettati antistrappo
- Guida-puntali di sicurezza in microfusione di acciaio INOX
- Puntali inferiori e superiori da 12mm in acciaio INOX
- Terze chiusure antieffrazione in microfusione di acciaio INOX
- Spine di sicurezza perimetrali da 12mm in acciaio INOX
- Guarnizioni in EPDM

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONALI

Sistema di sicurezza composto da profili in alluminio a taglio termico di maggiorata sezione 111,5mm e complanare sia sul lato esterno che in quello interno.

Disponibile, sia ad una che a due ante con possibilità di sopra-luce e fianchi luce.

VETRATURE

La serie PRT Atena 110 Bullet 1500 J utilizza un vetro blindato antiproiettile in classe BR4/NS abbinato ad un vetro basso emissivo o selettivo, in grado di resistere a proiettili con potenze fino a 1500 joule.

PRESTAZIONI E CERTIFICAZIONI

- CERTIFICAZIONE ANTIPROIETTILE CLASSE FB4/NS(1500 joule) - norme *UNI/ENV 1522:2000*
- CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE CLASSE 4 (2 ante) - norme *UNI ENV 1627/30:2000*
- RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO CLASSE C5 - norme *EN 12210*
- PERMEABILITA' ALL'ARIA CLASSE 4 - norme *EN 12207*
- TENUTA ALL'ACQUA CLASSE E 1050 - norme *EN 12208*
- VALORE DI TRASMITTANZA TERMICA < 1.8 W/M²K - norme *EN 114351-1:2006+A1:201*

Conferme alla normativa CE-EN 13659

Sezioni rappresentate con versione BULLET 3300 Joule

Profili, accessori e guarnizioni di questo catalogo sono di proprietà Ginko Safe Design, titolare di tutti i diritti in esclusiva.

PROFILES

Profiles extruded aluminum alloy 6060 as UNI 9006/1 (88/90). The finishing state is T5

ARMOURING

Profiles armored with plates of stainless steel AISI 304 thickness 4 positioned in a staggered manner to each other so as to prevent the passage of the projectile from any position

ACCESSORIES

- Handle with cylinder and breaking system controlled
- Hinges burglary in extruded aluminum billet
- Rostra patented tear
- Help-safety test leads in investment casting of stainless steel
- Tip Top and Bottom 12mm stainless steel
- Third closures burglary in investment casting of stainless steel
- Safety pins perimeter 12mm stainless steel
- EPDM gaskets

SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS

Security system consisting of aluminum profiles for thermal cutting of increased section 111,5mm and coplanar both on the outside and in the interior.

Provided, for both doors for windows, to a 'wing, two doors and fixed glazing with the ability to combine them between themselves.

GLAZINGS

The series Athena 110 Bullet 1500 J uses a bullet-proof armored glass in class BR4 / NS combined with a low-emissivity glass or selective, able to withstand projectiles with powers up to 1500 joules.

PERFORMANCE AND CERTIFICATION

- BULLETPROOFCERTIFIED CLASS FB4/NS(1500 joule) -standard *UNI/ENV 1522:2000*
- BURGLAR-RESISTANT CERTIFIED CLASS 4 (2 leaves) - standard *UNI ENV 1627/30:2000*
- WIND LOAD RESISTANCE CLASS C5 - standard *EN 12210*
- AIR PERMEABILITY CLASS 4 - standard *EN 12207*
- WATER TIGHTNESS CLASS E 1050 - standard *EN 12208*
- THERMAL TRANSMISSION< 1.8 W/M2K - standard *EN 114351-1:2006+A1:201*

Conferm to CE-EN 13659