





ANTIEFFRAZIONE




RC4




Nodo Serratura

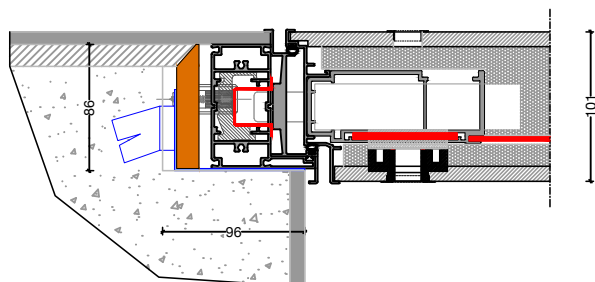


Nodo laterale

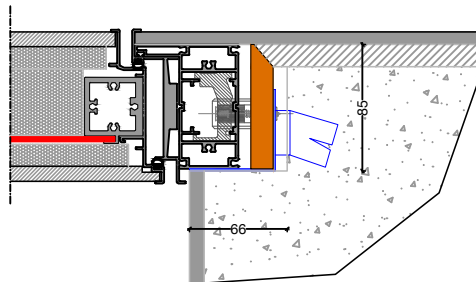


Nodo Superiore

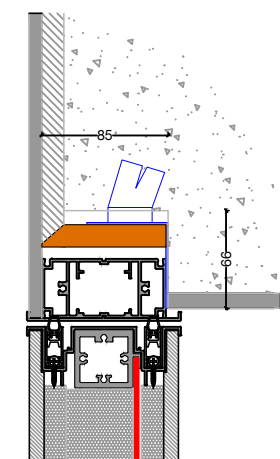


Nodo apribile / fisso




Nodo laterale fisso



Nodo Inferiore



Nodo inferiore fisso





PROFILATI

Profili in estruso di alluminio lega 6060 confermativa UNI 9006/1 (88/90). Lo stato della finitura è T5

BLINDATURA

Montante anta blindato con piatto di acciaio INOX sp. 4mm posto a protezione di serratura e deviatori.
Struttura anta rinforzata con lastra di acciaio zincato sp. 2mm

ACCESSORI

- . Serratura di sicurezza ad ingranaggi con cilindro europeo
- . Deviatori inferiori e superiori
- . Cerniera a bilico portata 500kg (Fritsjurgens) con sistema di chiusura integrato
- . Defender esterno a scomparsa
- . Omega guida puntali in acciaio INOX per serratura e deviatori
- . Spine di sicurezza perimetrali siam. 12mm in acciaio INOX
- . Doppia guarnizione automatica inferiore e superiore
- . Doppia guarnizione di battuta in silicone su montanti
- . Viteria in acciaio inox

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONALI

Sistema di sicurezza composto da profili estrusi di alluminio complanare sia sul lato esterno che quello interno, con possibilità di rasomuro.

Apertura ad anta a bilico cieca con possibilità di fiancoluce e sopraluce fissi vetrati o ciechi.

VETRATURE

La versione Pivot, nelle eventuali parti vetrate fisse, utilizza un vetro blindato anticrimine certificato in classe P6B abbinato ad una doppia camera e vetro basso emissivo per un'eccellente isolamento termico e acustico.

SERRATURE

- . Serratura di sicurezza ad ingranaggi a cilindro europeo (standard)
- . Serratura di sicurezza ad ingranaggi a doppio cilindro europeo con chiavi masterizzate
- . Serratura elettromeccanica con tastiera numerica e lettore TAG
- . Serratura elettromeccanica "smart" con tastiera numerica e lettore TAG gestibile da App.

PRESTAZIONI E CERTIFICAZIONE

. **CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE CLASSE RC4** (in fase di certificazione) - norma UNI ENV 1227/30:2011

. **TRASMITTANZA TERMICA U_w 0.72 W/m²K** - Valori ottenuti per una porta 1 anta con dimensioni normalizzate secondo norma UNI EN 14351-1 (1,23 (±25%) x 2,18(±25%)), con pannello U_p 0,37 W/m²K