



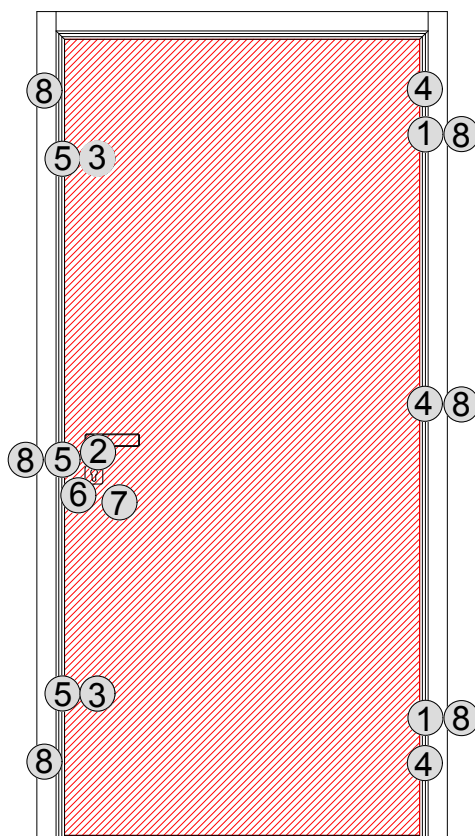


 Blindatura pannello, montante anta e telaio sp.6.5 REAXRAMOR 500 mm in acciaio balistico


-  Cerniera in estruso pieno di alluminio
-  Serratura a cilindro europeo
-  Deviatori inferiori e superiori
-  Rostri antistrappo brevettati
-  Omega acciaio INOX guida puntali
-  Cilindro di sicurezza con tessera di proprietà
-  Defender esterno antitrapano
-  Spine di sicurezza in acciaio INOX diam. 12mm



Cornice interna in alluminio




Cornice interna come finitura pannello

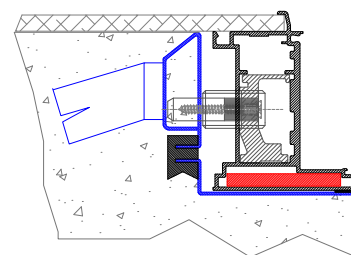


Cornice Rasomuro/Boiserie interna

Scala 1:4

Sezione orizzontale 1 anta




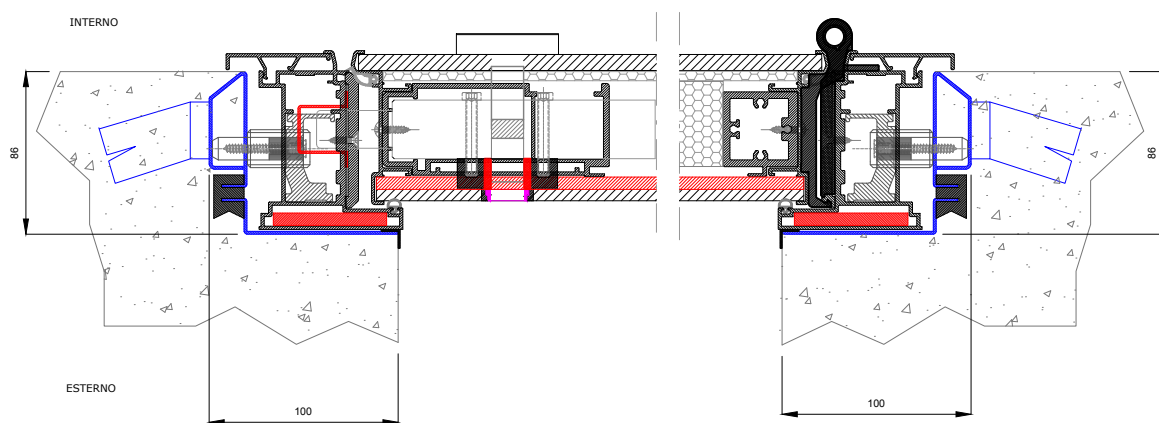


Sezione orizzontale 1 anta + fiancoluce

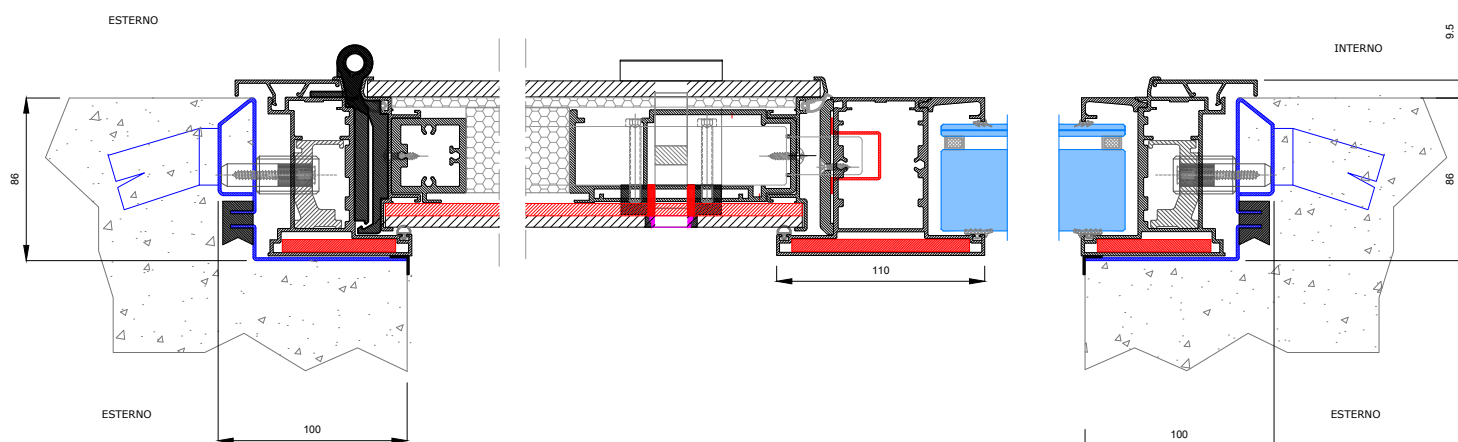


Scala 1:4

Sezione verticale 1 anta

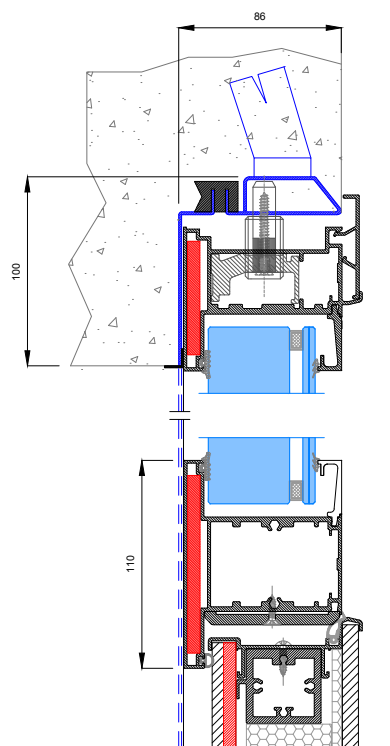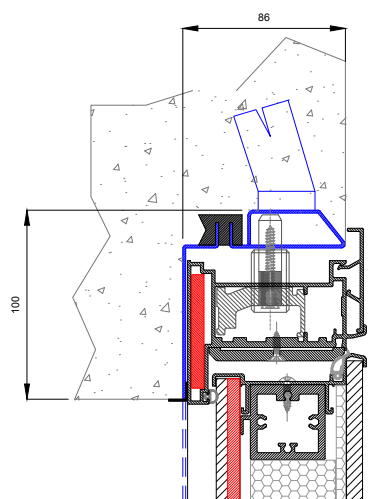


Scala 1:4

Nodo inferiore anta senza soglia inferiore
NON CERTIFICATA ANTIPROIETTILE

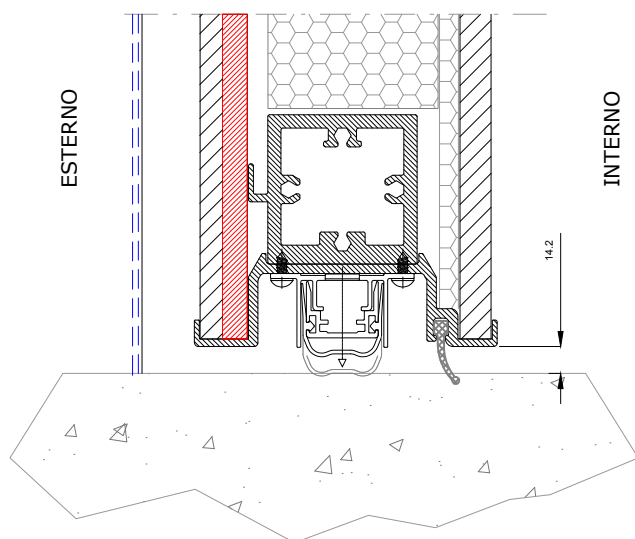

Nodo inferiore anta con soglia inferiore

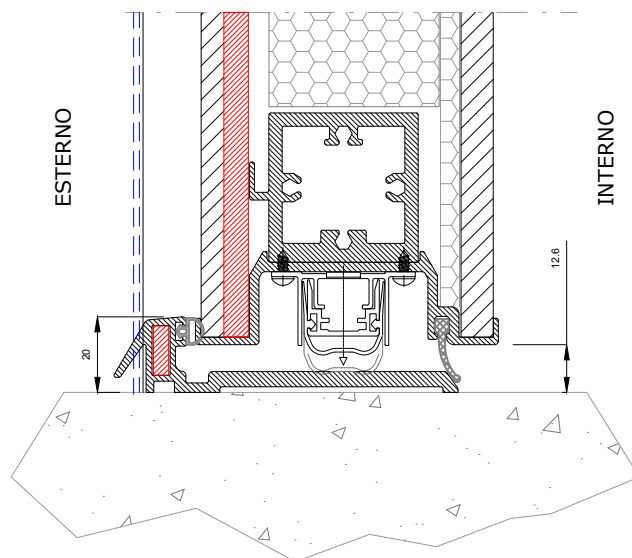

Scala 1:2

PROFILATI

Profili in estruso di alluminio lega 6060 come normativa UNI 9006/1 (88/90). Lo stato della finitura è T5

BLINDATURA

Pannello, montante anta e telaio blindato con acciaio balistico REAX RAMOR 500 sp. 6,5 mm

ASSEMBLAGGIO

Telaio perimetrale unito con squadrata di serraggio e viti in acciaio INOX M8. Struttura anta composta da tubolari sagomati in alluminio saldati.

ACCESSORI

- Serratura di sicurezza ad ingranaggi con cilindro europeo
- Deviatori inferiori e superiori
- Cerniera in estruso pieno di alluminio ox titanio
- Cerniera a scomparsa con sistema di freno ABS e blocco di fine corsa (in alternativa)
- Defender esterno
- Omega guida puntali in acciaio INOX
- Placche anti-scardinamento in lega di alluminio 6082
- Spine di sicurezza diam. 12mm in acciaio INOX per fissaggio al controtelaio
- Guarnizione inferiore automatica e doppia guarnizione di battuta

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONALI

Sistema a sormonto su lato esterno e complanare, con possibilità di rasomuro, su lato interno. Apertura ad anta cieca con possibilità di fianchiluce e sopra luce

SERRATURE

- Serratura di sicurezza a cilindro europeo - standard
- Serratura di sicurezza a doppio cilindro europeo
- Serratura elettro-meccanica con tastiera numerica e lettore TAG

PRESTAZIONI E CERTIFICAZIONI

- CERTIFICAZIONE ANTIPROIETTILE CLASSE FB6/NS (3300 joule) (1 anta) - norma UNI ENV 1522/1522:2000
- CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE CLASSE RC4 (1 anta) - norma UNI ENV 1627/30:2000
- PERMEABILITA' ALL'ARIA CLASSE 4 - norma EN 12207
- TENUTA ALL'ACQUA CLASSE 1A (senza soglia fissa) CLASSE 2A (con soglia fissa) - norma EN 12208
- RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO CLASSE C5 - norma EN 12210
- ABBATTIMENTO ACUSTICO 36Db (senza soglia fissa) 45Db (con soglia fissa) - norma EN 140-1 33
- TRASMITTANZA TERMICA 1,75 W/m²K - norma EN 114351-1:2006+A1:2010

Conforme alla normativa CE-EN 13659

PROFILES

Profiles extruded aluminum alloy 6060 as UNI 9006/1 (88/90). The finishing state is T5

ARMOURING

Panels and frame armored with 6,5 mm thick steel BALLISTIC REAX RAMOR 500

ASSEMBLY

Perimeter frame combined with square clamp and stainless steel screws M8. Leaf shaped structure consists of tubular aluminum welded.

ACCESSORIES

- Security lock gear with European cylinder
- Upper and lower diverters
- Hinge in extruded aluminum or hidden hinge with brake system ABS and the end buffer
- Defender external
- Omega driving tips in stainless steel
- Plates anti-unhinging aluminum alloy 6082
- Safety pins diam. 12mm stainless steel for fixing to the subframe
- Bottom seal automatic and double rubber gasket

SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS

System with overlap on the outer side and coplanar, with the possibility of recessed wall fitting, on the internal side. Opening with solid door with possibility of side light and transom

LOCKS

- Security lock European cylinder - standard
- Security lock with double European cylinder
- Electro-mechanical lock with keypad and reader TAG

PERFORMANCE AND CERTIFICATION

- BULLETPROOF CERTIFICATION CLASS FB6/NS (3300 joule) (1 LEAF) - UNI ENV 1522/1522:2000
- BURGLAR-RESISTANT CERTIFICATION CLASS 4 (1 leaf) - UNI ENV 1627/30: 2000
- PERMEABILITY 'AIR CLASS 4 - EN 12207
- WATER TIGHTNESS CLASS 1A (without fixed threshold) CLASS 2A (with fixed threshold) - EN 12208
- RESISTANCE TO WIND LOAD CLASS C5 - EN 12210
- NOISE REDUCTION 36dB (without fixed threshold) 45dB (with fixed threshold) - EN 33 140-1
- THERMAL TRANSMISSION 1.75 W / m²K - EN 114351-1: 2006 + A1: 2010

Conform to CE-EN 13659